

HVLS
WINDDEPENDENCE



WD Серія

WD series



Серія **WD** - оптимальне поєднання високої **якості**, **надійності** та **доступної вартості**. Як і всі вентилятори EVEL, вона оснащена двигуном на постійних **магнітах** і **інвертором**. Завдяки підтримці протоколу **ModBus** можливе **дистанційне** підключення для **моніторингу** та налаштування параметрів інвертора.

Для **WD** серії використано лопаті з **аеродинамічним профілем SELIG**, що забезпечують **високу ефективність** повітряного потоку. **Низький рівень шуму**, мінімальне **енергоспоживання** та **висока надійність** є характерними **перевагами** цієї моделі, як і всієї продукції EVEL.

ОСОБЛИВОСТІ

ДІАМЕТРИ

- Від **2,5 до 5 метрів**
- Можливе виготовлення за **індивідуальними розмірами**
- Лопаті аеродинамічного профілю **SELIG**

ДВИГУНИ

- Безщітковий двигун **IP65**
- Вбудований частотний перетворювач (**інвертор**)
- **Дистанційне** керування
- Висока **ефективність** і низьке **енергоспоживання**

КРІПЛЕННЯ


- **Індивідуальний** підбір кріплень
- **Сумісність** із різними типами конструкцій
- **Надійне** та **безпечне** кріплення

ГАРАНТІЯ

- Ресурс понад **50 000 годин** безперервної роботи
- **3 роки офіційної гарантії** на інвертор
- **Мінімальні витрати** на обслуговування

СФЕРА

- **Виробничі** та **складські** приміщення
- **Торговельні** і **комерційні** об'єкти
- **Молочні ферми** та **тваринницькі комплекси**

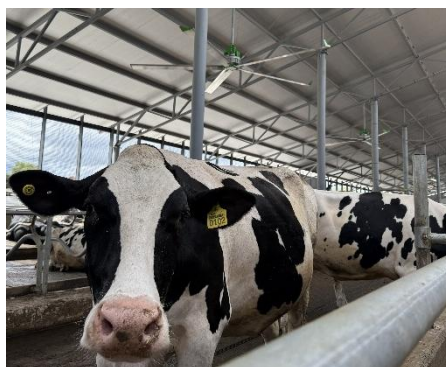

ГОЛОВНИЙ ОФІС

ТОВ «ФАРМАКС АГРО»

Код ЄДРПОУ 45981793

м. Луцьк, Волинська обл., Україна



КОНТАКТИ


Site: farmax.in.ua

Tel.: +38 (066) 293 81 76

Gmail: farmax.agro.in.ua@gmail.com

WD Серія

WD series

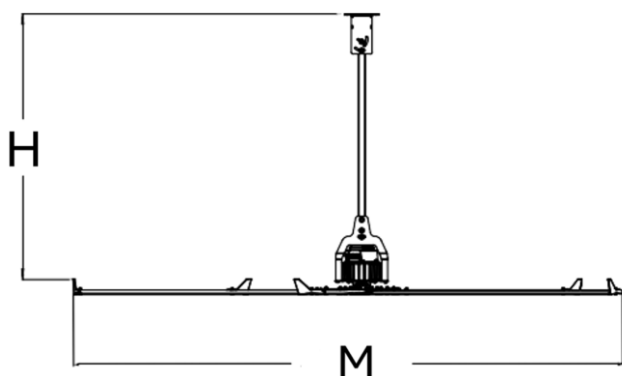

Модель WD 50000



Графік залежності потужності (Вт) від швидкості обертання (Об/хв).

Модель	Діаметр (м)	Мінімальна відстань до стелі (Н)	Маса після монтажу (кг)	Максимальна швидкість (об/хв)	Максимальна споживана потужність (кВт)	Максимальний струм (А)	Рівень шуму (дБ(А))	Продуктивність (м³/год)
WD 2500	2,5	мін. 0,75 м	56,5	250	1,1	2,5	< 60	150 000
WD 3000	3	мін. 1,0 м	59,4	200	0,855	2,03	< 60	260 000
WD 4000	4	мін. 1,0 м	65	140	0,843	1,98	< 60	300 000
WD 4000 HP	4	мін. 1,5 м	71	160	0,694	1,52	< 60	350 000
WD 5000	5	мін. 1,0 м	90	90	0,36	1,2	< 60	380 000


Живлення для всіх моделей: 200–480 В, трифазне, 50/60 Гц

Блоки керування



ПРОМИСЛОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

- Інтелектуальне керування вентиляторами
- Енергоефективна робота системи



ТВАРИННИЦЬКІ КОМПЛЕКСИ

- Автоматичне керування мікрокліматом і орошенням
- Підвищення комфорту та продуктивності



СЕНСОРНИЙ КОНТРОЛЕР

- Інтуїтивне керування Touch Screen
- Повний контроль усіх параметрів системи

ГОЛОВНИЙ ОФІС

ТОВ «ФАРМАКС АГРО»
Код ЄДРПОУ 45981793
м. Луцьк, Волинська обл., Україна



КОНТАКТИ

Site: farmax.in.ua
Tel.: +38 (066) 293 81 76
Gmail: farmax.agro.in.ua@gmail.com