

HVLS
WINDDEPENDENCE



WZ Серія WZ series



Серія **WZ** відповідає сучасним вимогам ринку щодо технологічності та універсальності. Оснащена безщітковим (**brushless**) електродвигуном із вбудованим частотним перетворювачем (**інвертором**), вона забезпечує високу **енергоефективність** при низькому енергоспоживанні.

Вентилятори серії **WZ** призначені для використання на **промислових, складських, комерційних і тваринницьких** об'єктах, забезпечуючи комфортні умови та оптимальний **мікроклімат** для працівників, клієнтів, відвідувачів і звичайно ж для **сільськогосподарських тварин**.

ОСОБЛИВОСТІ

ДІАМЕТРИ

- Від 2,5 до 7 метрів
- Можливе виготовлення за індивідуальними розмірами
- Лопаті аеродинамічного профілю **NACA Airfoil**

ДВИГУНИ

- Безщітковий двигун **IP65**
- Вбудований частотний перетворювач (**інвертор**)
- **Дистанційне** керування
- Висока **ефективність** і низьке **енергоспоживання**

КРІПЛЕННЯ


- **Індивідуальний** підбір кріплень
- **Сумісність** із різними типами конструкцій
- **Надійне** та **безпечне** кріплення

ГАРАНТІЯ

- Ресурс понад **50 000 годин** безперервної роботи
- **3 роки** офіційної гарантії на інвертор
- **Мінімальні** витрати на обслуговування

СФЕРА

- **Виробничі** та **складські** приміщення
- **Торговельні** і **комерційні** об'єкти
- **Молочні ферми** та **тваринницькі** комплекси

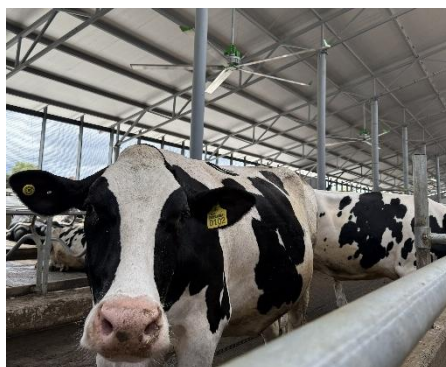

ГОЛОВНИЙ ОФІС

ТОВ «ФАРМАКС АГРО»

Код ЄДРПОУ 45981793

м. Луцьк, Волинська обл., Україна



КОНТАКТИ


Site: farmax.in.ua

Tel.: +38 (066) 293 81 76


Gmail: farmax.agro.in.ua@gmail.com

WZ Серія

WZ series

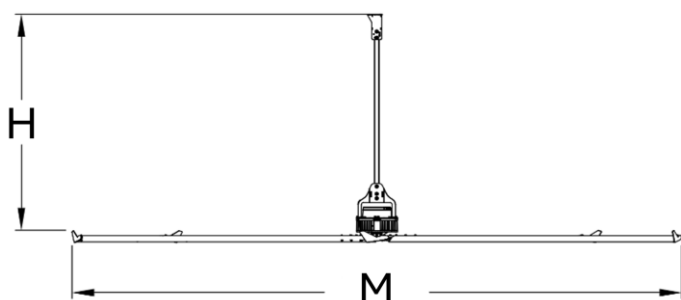

Модель WZ 70000

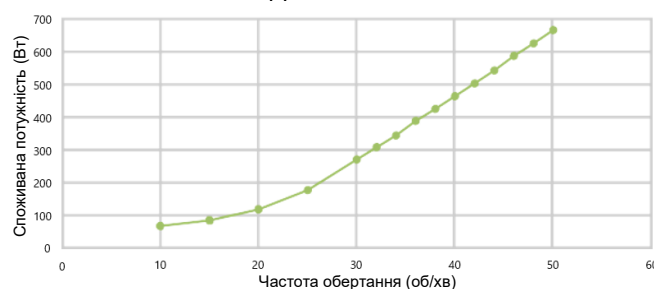

Графік залежності потужності [Вт] від швидкості обертання (Об/хв).

Модель	Діаметр (м)	Мінімальна відстань до стелі (Н)	Маса після монтажу (кг)	Максимальна швидкість (об/хв)	Максимальна споживана потужність (кВт)	Максимальний струм (А)	Рівень шуму (дБ(А))	Продуктивність (м³/год)
WZ 2500	2,5	мін. 0,75 м	82,5	210	1,12	2,68	< 60	210 000
WZ 3000	3	мін. 1,0 м	86	160	0,6	1,43	< 60	310 000
WZ 4000	4	мін. 1,1 м	94	100	0,65	1,67	< 55	370 000
WZ 5000	5	мін. 1,5 м	113	80	0,85	1,97	< 45	530 000
WZ 6000	6	мін. 1,5 м	121	65	1,1	2,69	< 45	600 000
WZ 6000 HP	6	мін. 1,5 м	132	75	0,76	1,89	< 45	670 000
WZ 7000	7	мін. 1,5 м	129	38	0,525	1,35	< 45	650 000
WZ 7000 HP	7	мін. 1,5 м	140	50	0,665	1,65	< 45	850 000


Живлення для всіх моделей: 200–480 В, трифазне, 50/60 Гц

Блоки керування



ПРОМИСЛОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

- Інтелектуальне керування вентиляторами
- Енергоефективна робота системи



ТВАРИННИЦЬКІ КОМПЛЕКСИ

- Автоматичне керування мікрокліматом і орошенням
- Підвищення комфорту та продуктивності



СЕНСОРНИЙ КОНТРОЛЕР

- Інтуїтивне керування Touch Screen
- Повний контроль усіх параметрів системи

ГОЛОВНИЙ ОФІС

ТОВ «ФАРМАКС АГРО»

Код ЄДРПОУ 45981793

м. Луцьк, Волинська обл., Україна



КОНТАКТИ

Site: farmax.in.ua

Tel.: +38 (066) 293 81 76

Gmail: farmax.agro.in.ua@gmail.com